

PENDENT SPRINKLER

DY-5337

Standart Tepkimeli / Standard Response

Genel Özellikler / Specifications

- Tüm tehlike sınıfları için / All Hazards
- 5 mm cam / 5 mm bulb

Kullanım alanları / Usage areas

- Fabrika / Factory
- Depo / Warehouse
- Özel uygulamalar / Specific Applications



ELO sprinkler yoğunluk/alan kriterine göre tasarım yapılan sistemlerin tasarımında kullanılır. Standart sprinklere göre daha yüksek debide daha düşük basınçlarla çalışma avantajı sağlar.

ELO sprinklers are used in systems that are designed in accordance with density/area criteria. Compared to standard sprinklers it has the advantage to work with lower pressure at higher flow rates.

K Faktör/K Factor	K11.2(160)
Diş ölçüsü/Thread size	3/4" NPT (20 mm)
Tepkime/Response	Standart Tepkimeli/Standard Response
Yüzey/Finishes	Pirinç, Krom, Beyaz/Brass, Chrome, White
Sıcaklık/Temperature	57°C(135°F), 68°C(155°F), 79°C(175°F), 93°C(200°F), 141°C(286°F)



PENDENT SPRINKLER

DY-5437

Hızlı Tepkimeli / Quick Response

Genel Özellikler / Specifications

- Tüm tehlike sınıfları için / All Hazards
- 3 mm cam / 3 mm bulb

Kullanım alanları / Usage areas


- Fabrika / Factory
- Depo / Warehouse
- Özel uygulamalar / Specific Applications



ELO sprinkler yoğunluk/alan kriterine göre tasarım yapılan sistemlerin tasarımında kullanılır. Standart sprinklere göre daha yüksek debide daha düşük basınçlarla çalışma avantajı sağlar.

ELO sprinklers are used in systems that are designed in accordance with density/area criteria. Compared to standard sprinklers it has the advantage to work with lower pressure at higher flow rates.

K Faktör/K Factor	K11.2(160)
Diş ölçüsü/Thread size	¾" NPT (20 mm)
Tepkime/Response	Hızlı tepkimeli/Quick Response
Yüzey/Finishes	Pirinç, Krom, Beyaz/Brass, Chrome, White
Sıcaklık/Temperature	57°C(135°F), 68°C(155°F), 79°C(175°F), 93°C(200°F), 141°C(286°F)

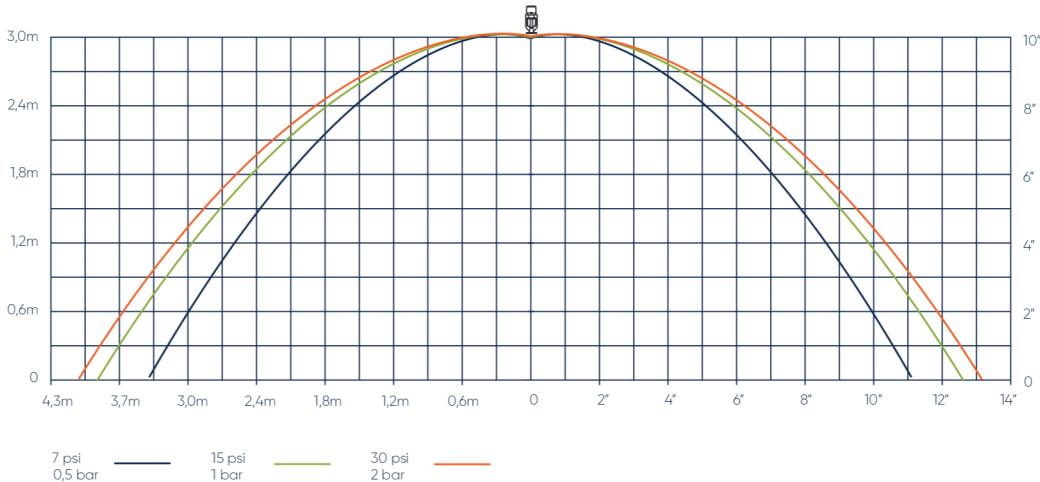

*Sertifikalar hakkında detaylı bilgi için: www.duyarvana.com.tr/sertifikalar/yangin
*For detailed information about certificates: www.duyarvana.com.tr/en/certificates/fire

UPRIGHT SPRINKLER

DY-5333

Standart Tepkimeli / Standard Response

Genel Özellikler / Specifications

- Tüm tehlike sınıfları için / All Hazards
- 5 mm cam / 5 mm bulb

Kullanım alanları / Usage areas


- Fabrika / Factory
- Depo / Warehouse
- Özel uygulamalar / Specific Applications



ELO sprinkler yoğunluk/alan kriterine göre tasarım yapılan sistemlerin tasarımında kullanılır. Standart sprinklere göre daha yüksek debide daha düşük basınçlarla çalışma avantajı sağlar.

ELO sprinklers are used in systems that are designed in accordance with density/area criteria. Compared to standard sprinklers it has the advantage to work with lower pressure at higher flow rates.

K Faktör/K Factor	K11.2(160)
Diş ölçüsü/Thread size	¾" NPT (20 mm)
Tepkime/Response	Standart Tepkimeli/Standard Response
Yüzey/Finishes	Pirinç, Krom/Brass, Chrome
Sıcaklık/Temperature	57°C(135°F), 68°C(155°F), 79°C(175°F), 93°C(200°F), 141°C(286°F)

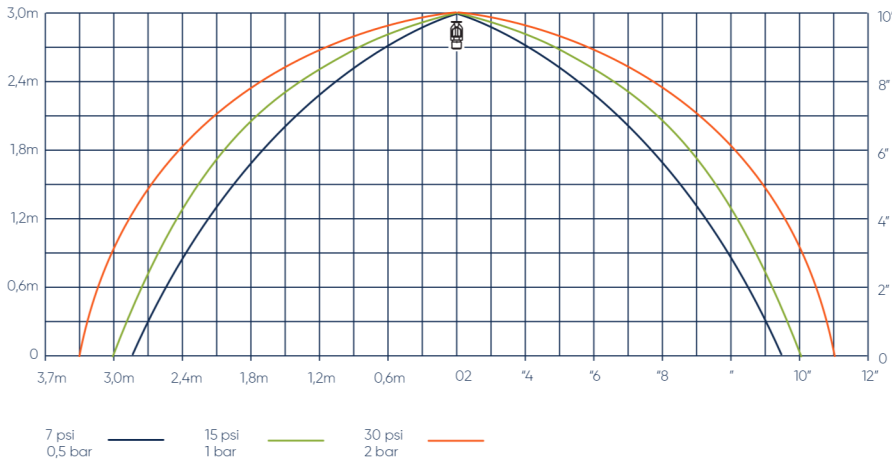

UPRIGHT SPRINKLER

DY-5433

Hızlı Tepkimeli / Quick Response

Genel Özellikler / Specifications

- Tüm tehlike sınıfları için / All Hazards
- 3 mm cam / 3 mm bulb

Kullanım alanları / Usage areas


- Fabrika / Factory
- Depo / Warehouse
- Özel uygulamalar / Specific Applications



ELO sprinkler yoğunluk/alan kriterine göre tasarım yapılan sistemlerin tasarımında kullanılır. Standart sprinklere göre daha yüksek debide daha düşük basınçlarla çalışma avantajı sağlar.

ELO sprinklers are used in systems that are designed in accordance with density/area criteria. Compared to standard sprinklers it has the advantage to work with lower pressure at higher flow rates.

K Faktör/K Factor	K11.2(160)
Diş ölçüsü/Thread size	¾" NPT (20 mm)
Tepkime/Response	Hızlı Tepkimeli/Quick Response
Yüzey/Finishes	Pirinç, Krom/Brass, Chrome
Sıcaklık/Temperature	57°C(135°F), 68°C(155°F), 79°C(175°F), 93°C(200°F), 141°C(286°F)

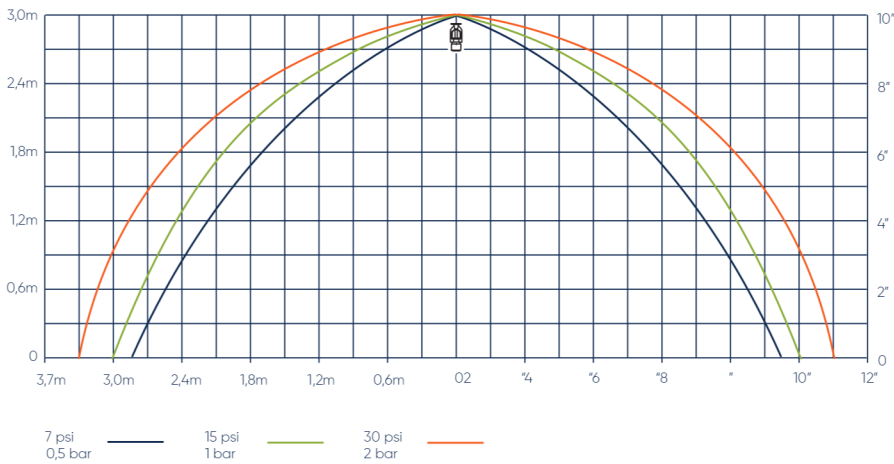

*Sertifikalar hakkında detaylı bilgi için: www.duyarvana.com.tr/sertifikalar/yangin
*For detailed information about certificates: www.duyarvana.com.tr/en/certificates/fire