

# SPRINKLER

## CONTROL MODE- STANDART SPREY SPRINKLER



### PENDENT SPRINKLER DY-3327/DY-3337

Standart Tepkimeli/Standard response



#### Genel Özellikler/Specifications:

- Tüm tehlike sınıfları için/All Hazards
- 5 mm cam/5 mm bulb

#### Kullanım alanları/Usage areas:

- Konut/House
- Otel/Hotel
- Hastane/Hospital
- AVM/Mall
- Yurt/Dormitory
- İş merkezi/Trade Center



Asma tavan olan veya aşağı yönlü sprinkler kullanımı uygun olan mahallerde tercih edilir. Su aşağı yönlü konik olarak genişleyerek atış yaparlar. Rozet ile birlikte kullanılabilir./They are preferred in suspended ceilings or in locations where downward sprinklers are appropriate. Water sprays in a conically expansion. They can be used with escutcheons.

**K Faktör/K Factor**

**Diş ölçüsü/Thread size**

**Tepkime/Response**

**Yüzey/Finishes**

**Sıcaklık/Temperature**


: K5.6(80), K8.0(115)

: 1/2" NPT (15 mm), 3/4" NPT (20 mm)

: Standart tepkimeli/Standard response

: Pirinç, Krom, Beyaz/Brass, Chrome, White

: 57°C(135°F), 68°C(155°F), 79°C(175°F),  
93°C(200°F), 141°C(286°F)

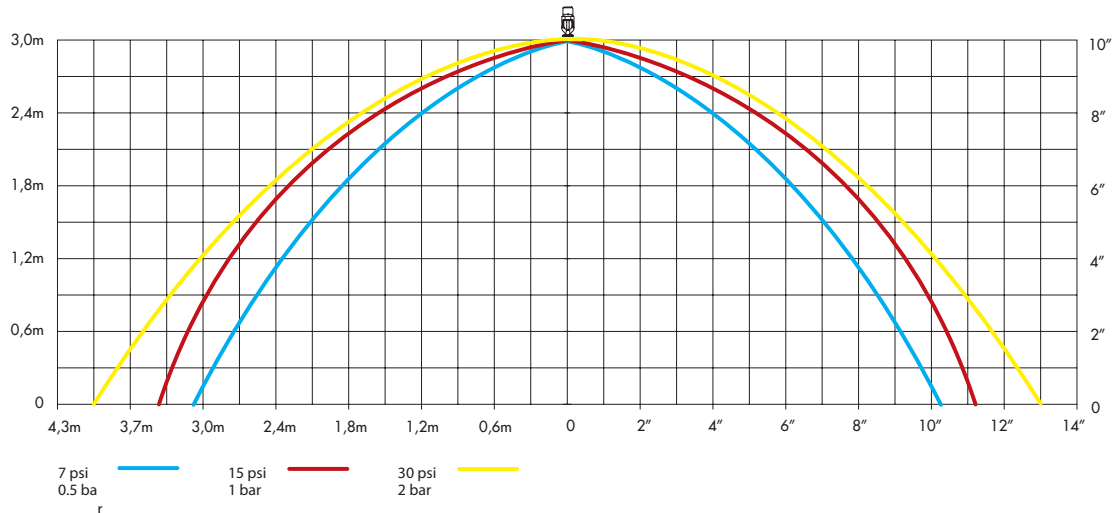

\*Sertifikalar hakkında detaylı bilgi için: [www.duyarvana.com.tr/sertifikalar/yanigin](http://www.duyarvana.com.tr/sertifikalar/yanigin)  
For detailed information about certificates: [www.duyarvana.com.tr/en/certificates/fire](http://www.duyarvana.com.tr/en/certificates/fire)

# SPRINKLER

## CONTROL MODE- STANDART SPREY SPRINKLER



### PENDENT SPRINKLER DY-3427/DY-3437

Hızlı tepkimeli/Quick response



#### Genel Özellikler/Specifications:

- Tüm tehlike sınıfları için/All Hazards
- 3 mm cam/3 mm bulb

#### Kullanım alanları/Usage areas:

- Konut/House
- Otel/Hotel
- Hastane/Hospital
- AVM/Mall
- Yurt/Dormitory
- İş merkezi/Trade Center



Asma tavan olan veya aşağı yönlü sprinkler kullanımı uygun olan mahallerde tercih edilir. Su aşağı yönlü konik olarak genişleyerek atış yaparlar. Rozet ile birlikte kullanılabilir./They are preferred in suspended ceilings or in locations where downward sprinklers are appropriate. Water sprays in a conically expansion. They can be used with escutcheons.

**K Faktör/K Factor**

**Diş ölçüsü/Thread size**

**Tepkime/Response**

**Yüzey/Finishes**

**Sıcaklık/Temperature**


: K5.6(80), K8.0(115)

: 1/2" NPT (15 mm), 3/4" NPT (20 mm)

: Hızlı tepkimeli/Quick response

: Pirinç, Krom, Beyaz/Brass, Chrome, White

: 57°C(135°F), 68°C(155°F), 79°C(175°F),  
93°C(200°F), 141°C(286°F)

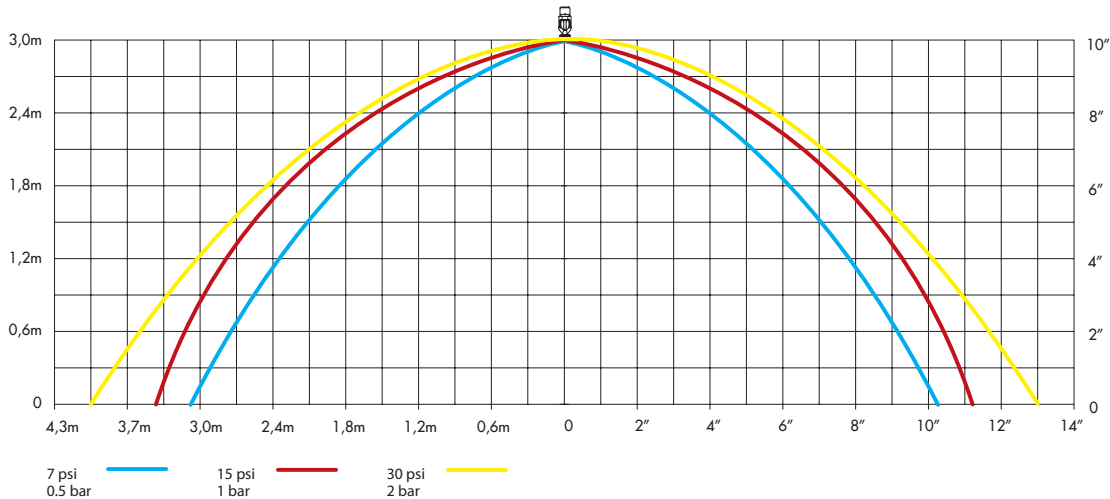

\*Sertifikalar hakkında detaylı bilgi için: [www.duyarvana.com.tr/sertifikalar/yanigin](http://www.duyarvana.com.tr/sertifikalar/yanigin)  
For detailed information about certificates: [www.duyarvana.com.tr/en/certificates/fire](http://www.duyarvana.com.tr/en/certificates/fire)